

i-Chips

映像処理ＬＳＩシリーズ

4K60Hz 2画面入力PiP出力対応
IP変換/解像度変換/画像歪補正/エッジブレンディングLSI

IP00C341

IP00C341は、2系統の4K60Hz画像入力に対して、それぞれ独立したIP変換回路と画像拡大/縮小回路（スケーラー機能）を備え、オーバーレイ機能に加え、画像歪補正（ワーピング）及びエッジブレンディング機能をも搭載した多機能なLSIです。ガンマ補正やユニフォーミティ補正等の画質調整機能も備え、さらにはHDR(High Dynamic Range)や3DLUT(カラーマネージメント)機能も内蔵しており、高品位で最先端技術に対応した製品化が実現できます。4Kプロジェクター、レーザー TV、モニター等の幅広い各種4K製品に使える製品です。

特　　長

■ 画像入力（4K60Hz　2系統）
- RGB 30bit / YUV4:4:4 30bit / YUV4:2:0 30bit / YUV4:2:2 20bit / YUV4:2:2 10bit (BT656)
  @V-by-One®HS 4Gbps、8 lane　2系統
  @LV-CMOS 166MHz、Dual(EVEN/ODD)入力/DDR入力対応 2系統

■ 画像出力（4K60Hz　1系統）
- RGB 30bit / YUV4:4:4 30bit / YUV4:2:2 20bit / YUV4:2:2 10bit (BT656)
  @V-by-One®HS 4Gbps、8 lane

■ 外付け画像メモリ
- DDR3-SDRAM　64bit PC1600 (4G/2G/1G x16) x4

■ 外部/内部同期
- 出力同期信号は、内部同期信号にのみ対応

■ 入出力同期/非同期動作
- フレームレート変換
- 追い越し制御可能
- 外部強制同期可能
- Genlock

■ IP変換
- 動き適応補間IP変換
- 高性能動き検出フィルタ搭載(YUV対応)
- YUV4:2:2処理
- マルチケーデンス対応
- 23/22プルダウン
- 2系統、低遅延処理

■ 解像度変換
- 拡大/縮小　6シンボル補間フィルタ搭載(10ビット/ピクセル)
- 係数ROM内蔵(64set)
- 縦横独立な倍率設定及びパノラマ変換可能

■ ノイズリダクション
- 3DNR(H、V、テンポラル)
- MPEG-NR(モスキート/ブロック)
- クロマバグキャンセラー

■ ビットマップ OSD
- 色数256色及び64K色(ハイカラー)対応
- フォントデータ展開機能(65536文字)
- 透過色4色、ブリンク機能
- 90°回転
- スクロール機能
- シリアルフラッシュからのBitmap転送可能

特　　長

■ 画質調整機能
- カラーマネージメント(フルカラーガンマ)
- 3DLUT(4K60Hz 2入力に対応)
- ユニフォーミティ補正
- Bias/Gain/Gamma補正
- 水平エッジ強調(9シンボル)/垂直エッジ強調(5～9シンボル)
- 誤差拡散(12→10、10→8)

■ 画像歪補正方式
- 補正座標テーブル参照方式
- 補正座標テーブルジェネレーター内蔵(台形補正、ピンクッション)
- 外部シリアルフラッシュまたは外部CPUからロード

■ 画像歪補正量
- 水平線/垂直線が45度傾く量まで補正可能

■ 画像補正機能
- エッジブレンディング
- 上下左右反転
- 90°回転
- オーバーレイ
- アルファブレンド
- クロマキー

■ CPU　I/F
- 8ビットパラレル/4線シリアル

■ xvYCC/BT.2020 規格完全準拠

■ HDR規格
- SMPTE ST2084(PQ HDR10方式) / HLG方式準拠 (RGB 個別10-bit対応)

電　　源

■ 3.3V/1.5V/1.1V　3電源

パッケージ

■ 684ピンプラスチック BGA
ボールピッチ 0.8mm、27mmx27mm

アイチップス・テクノロジー 株式会社

本　　社：兵庫県尼崎市潮江1-2-6 尼崎フロントビル6Ｆ　TEL(06)6492-7277　FAX(06)6492-7388
東京オフィス：東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビル21Ｆ(㈱フォトロン内)　TEL(03)6854-1399

●詳しい情報は当社ホームページを御覧ください。
URL　http://www.i-chips.co.jp

i-Chips 映像処理ＬＳＩシリーズ

4K60Hz ２画面入力PiP出力対応
IP変換/解像度変換/画像歪補正/エッジブレンディングLSI

IP00C341

ブロック図

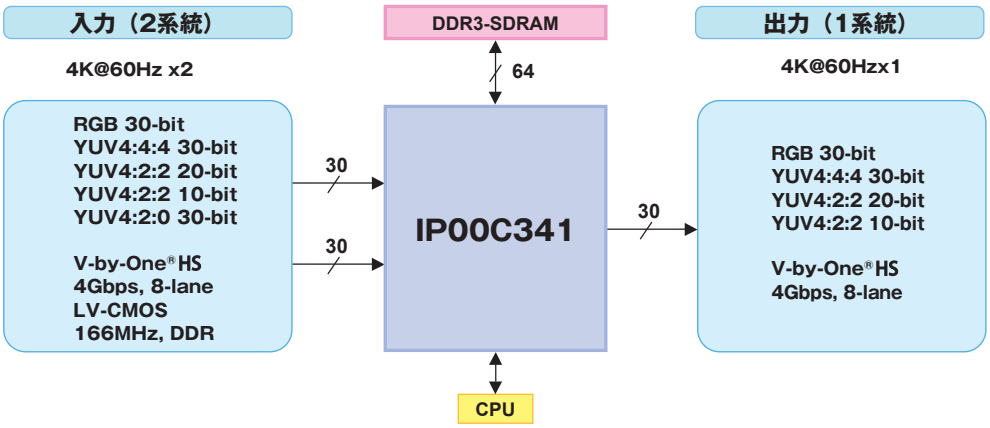

主要設計事例

2画面入力１画面出力PiPシステム（ワーピング有り、プロジェクター向け）

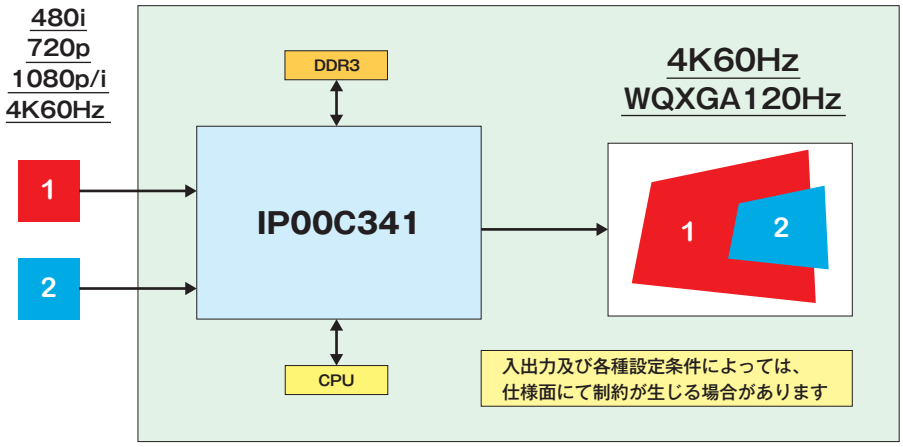

2画面入力１画面出力PiPシステム（ワーピング無し、モニター等向け）

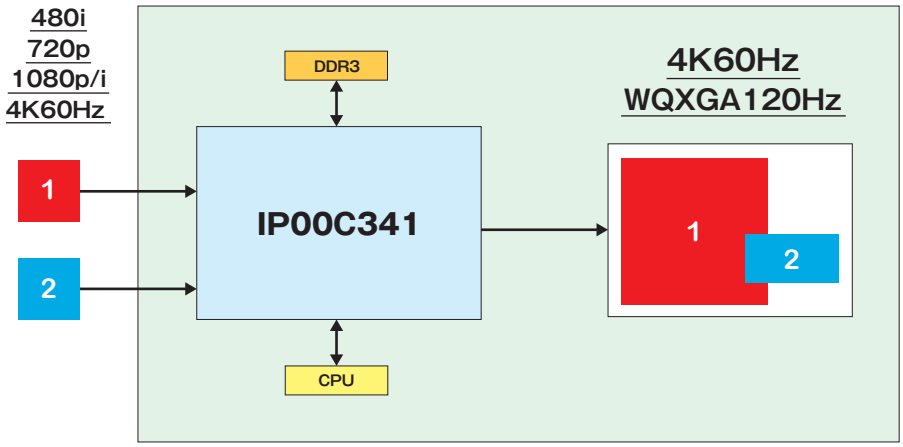

※「V-by-One®」はザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です

アイチップス・テクノロジー 株式会社

本　　社：兵庫県尼崎市潮江1-2-6 尼崎フロントビル6Ｆ　TEL(06)6492-7277　FAX(06)6492-7388
東京オフィス：東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビル21F(㈱フォトロン内)　TEL(03)6854-1399

●詳しい情報は当社ホームページを御覧ください。
URL　http://www.i-chips.co.jp